



吊架弹簧减振器

描述

独立的全金属弹性安装件。高强度钢弹簧。不锈钢金属丝弹性元件、衬垫。辊压铝制。其它零部件采用低碳钢制成。

特征

低固有频率安装件，3-4Hz，取决于预载。


可接受静态和动态张力

最大激励：± 1mm

机械强度：2g

放大因子：< 8

温度范围：-90°C至+300°C

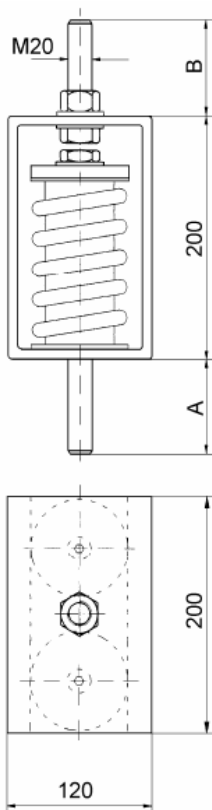

型号	承载范围, daN (~kg)
VT4524-25	420 - 620
VT4524-26	600 - 840
VT4524-27	700 - 1100

应用

隔离排气/空气/蒸汽管。

稳固容器、车辆等上面的框架和设备。

型号	A	B	重量(kg)
VT4524-25	100	120	10,5
VT4524-26	100	120	10,6
VT4524-27	100	120	10,7

注

对于较小的负载，参见隔离件VT4525-0X。

对于更大的负载，参见隔离件VT4525-4X。