


CDM-ISO-LOOM-CONTACT

SYSTEM DATASHEET

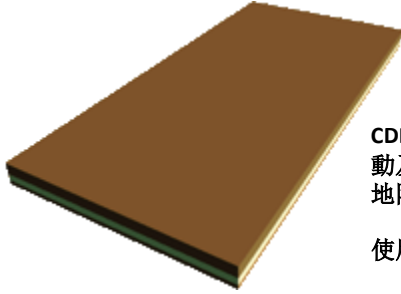


CDM阻尼墊

CDM-ISO-LOOM-CONTACT織布機和簇絨機起動時產生大幅振動及通過地板傳播到周圍環境的結構傳聲。CDM阻尼墊大大地降低了結構傳聲，因而被稱“聲默”

使用CDM-ISO-LOOM-CONTACT的好處如下：
 易於安裝，可直接置於機器支撐物下方
 改善工作環境
 延長輔結構的使用期
 緩解機器老化


所需的設計資料：
 管道接觸溫度
 管道口的直徑和厚度
 隔離的管道數量
 支承面的性質和方向
 機器的起動頻譜
 CDM阻尼墊

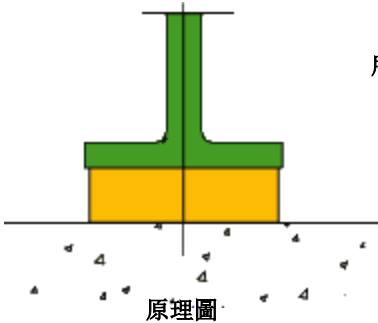

原理圖




裝置全圖

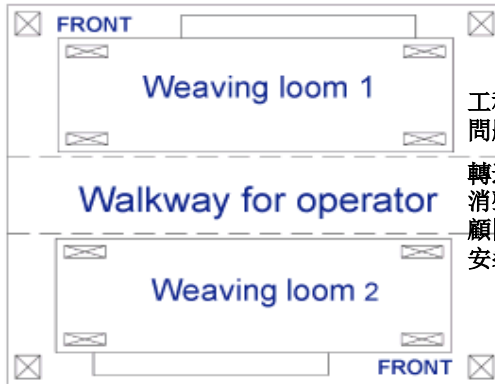

計劃圖

工程類別
 問題
 轉速
 消聲器型號
 顧問
 安裝期

一組6X2對腳織布機的隔聲裝置
 地面震動級數太高，引起附近居民的嚴重不滿
 織布機轉速介於600至700rpm之間
 共振頻率為5Hz的CDm-HR&PF組合墊
 EVA int.&AIB Vincotte
 Nov.-Dec.2003

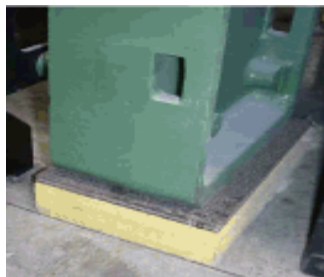

處理後的織布機機腳



處理後的提花機柱

CDM-ISO-LOOM-CONTACT

