

# CDM-ISO-TRANSFO

SYSTEM DATASHEET



CDM-ISO-TRANSFO系統是由防振帶組成，這些防振帶能夠將所有類型的變壓器的振動傳播減至最少，無論是小的發電廠還是大型供電廠。

CDM-ISO-TRANSFO帶厚38毫米，長和寬視專案規格而定。


CDM-ISO-TRANSFO材料的屬性：  
溫度範圍：-20°C至100°C  
良好的電阻係數  
對大部分油和溶劑有較強抵抗力

所需的設計資料：


變壓器的型號和尺寸  
變壓器的總重量  
變壓器的重心點  
支承面的佈局




共振頻率Hz

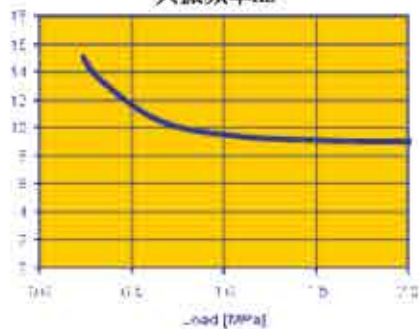

撓曲mm

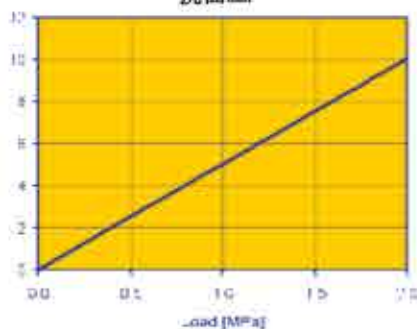

撓曲附加因子 (0.7MPa)

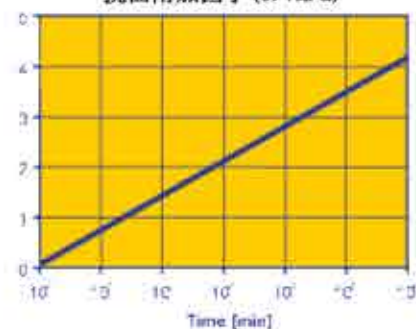

(Mean values for a sample of 75\*75 mm)

CDM-ISO-TRANSFO

